


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

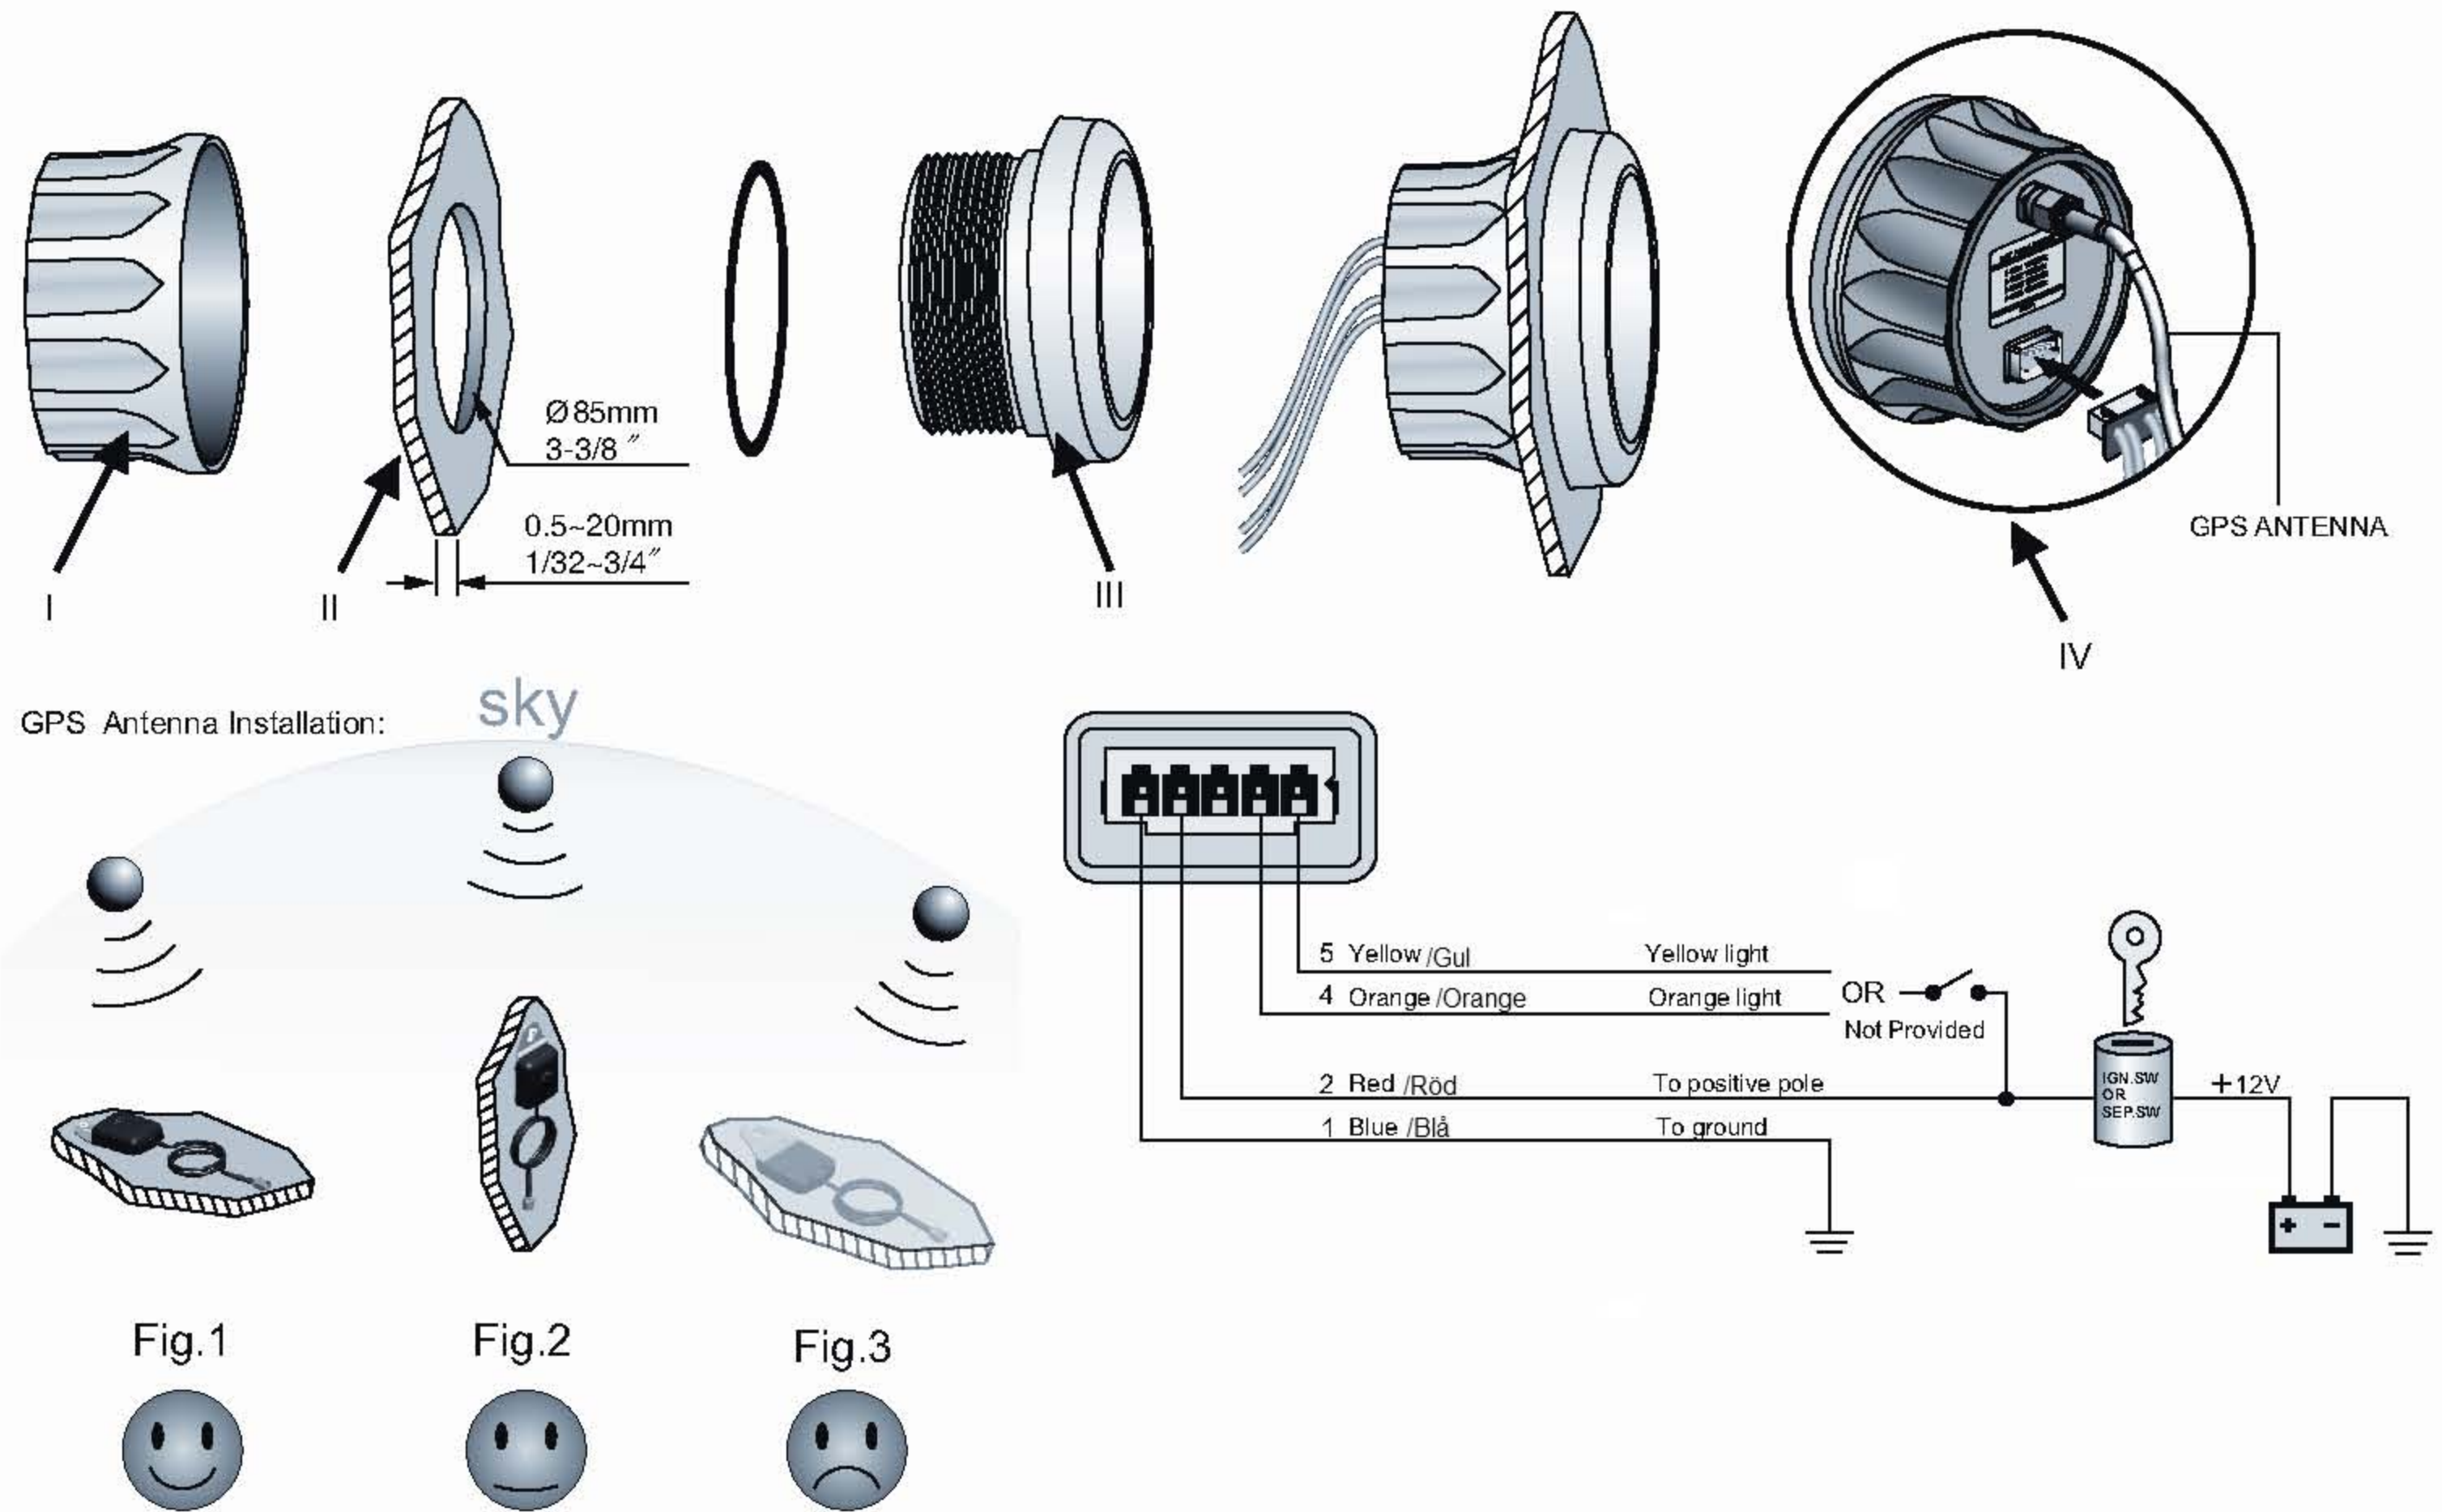

## INSTALLATION STEPS

1. Cut an 85mm (3 3/8") hole in the panel (II) allow a clearance of 55mm (2 3/16"). behind the panel.
2. Remove fastening ring (I), insert gauge from front. Tighten gauge (III) using fastening ring ( I)
3. Insert the wire harness (IV) firmly in the gauge (III)
4. Connect cables according to the diagram. Choose either red or yellow background light.
5. Securely fasten the GPS antenna (V), preferably outdoors (or inside front windscreen) so that it has a clear view of the sky to pick up satellite signals. Connect the antenna cable to socket on the gauge. Do not cut cable.
6. After turning power on, allow the gauge to sample satellite signal for 1 minute. The pointer of the instrument indicates the speed over ground (SOG) when the boat is moving. If the boat does not move, accumulative mileages displayed on the LCD, and the values are saved even the instrument is power down.  
When the boat is moving. While boat is lying still all data is frozen, so the compass cannot be used as a reference until the boat is moving, when the signal is recovered.
7. All data is for reference only and should not be trusted as sole navigation source.

## GPS-logg

1. Borra ett hål på 85mm i diameter i panelen (II). Det skall vara minst 55 mm fritt på baksidan för att GPS-loggen skall få plats.
2. Ta loss fästmuttern (I). För in GPS-loggen (III) i panelen framifrån och drag åt fästmuttern (I) från baksidan.
3. Anslut kablarna enligt kopplingsschemat.
4. Välj antingen orange eller gul kabel för röd eller gul bakgrundsbelysning.
5. Anslut kontakten för GPS antenn (IV) på baksidan av GPS-loggen.
6. Montera GPS antennen så fritt som möjligt för bästa möjliga mottagning.
7. Sätt på strömmen och låt GPS-loggen hämta satellitdata i ca 1 minut. GPS-loggen visar fart över grund (SOG) och kompasskurs (COG) när båten är i rörelse. Ligger båten stilla kommer kompasskursen att frysas tills den åter är i rörelse.
8. GPS-loggen skall användas som komplement till magnetkompass, ej som ersättning.